

Аккумуляторная батарея повышенной мощности с регулирующим клапаном (VRLA), специально разработана для источников бесперебойного питания. Изготовлена по технологии AGM, (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).

### Спецификация

Номинальное напряжение, (В)	12
Количество элементов	6
<b>Номинальная емкость C10 (Укон 10,5В при 25°), (Ач)</b>	<b>40</b>
10 часовой разряд (4А, 10,5В), Ач	40
5 часовой разряд (6,75А, 10,5В), Ач	33,75
1 часовой разряд (24,75А, 9,6В), Ач	24,75
Срок службы в циклическом режиме (DOD 50%), (циклов)	600
Срок службы в буферном режиме (при 25°С, 13,8В) более, (лет)	10
Макс. ток заряда, (А)	12,00
Циклический заряд, (В)	14,4÷15
Температурная компенсация, (мВ/°С)	-30
Буферный режим, (В)	13,5÷13,8
Температурная компенсация, (мВ/°С)	-20
<b>Диапазон рабочих температур, (°С)</b>	
Разряд	от -20 до +60
Заряд	от -10 до +60
Хранение	от -20 до +60
Максимальный ток разряда, (А)	400
Ток короткого замыкания, (А)	950
Внутреннее сопротивление, (мОм)	6,40
Саморазряд при 20°С, (%/мес.)	3

### Механические характеристики

Вес ±3%, (кг)	13,2
Длина, (± 2 мм)	196
Ширина, (± 2 мм)	166
Высота, (± 2 мм)	175
Высота общая, (± 1 мм)	175
Тип клемм	F13
Расположение клемм	С

### Конструкция батарей

Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

### Разрядные характеристики

Укон.	Разряд постоянным током, А (при 25°С)						Разряд постоянной мощностью, Вт/Эл (при 25°С)					
	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	60мин	5мин	10мин	15мин	30мин	45мин	60мин
1,60V	156	107	83,9	50,2	37,2	28,9	282	191	152	89,8	65,4	52,5
1,65V	146	98	79,5	47,6	35,3	28	270	183	147	86,9	63,3	50,6
1,70V	137	95	75,2	44,9	33,6	26,2	258	176	142	83,3	61,3	48,8
1,75V	128	89	70,8	42,4	31,8	24,4	250	169	136	80,6	59,1	47,9
1,80V	122	86	68,3	41,3	31	23,6	234	162	131	77,9	57,3	46,1


Приведенные выше характеристики являются средними значениями, полученными в течение трех циклов заряда/разряда




Изображение служит только для иллюстративных целей, внешний вид изделия может отличаться от представленного на фотографии.

### Сферы применения:


- Резервные источники питания
- Системы бесперебойного питания (ИБП)
- Медицинское оборудование
- Центры обработки данных (ЦОД)
- Базовые станции мобильной связи

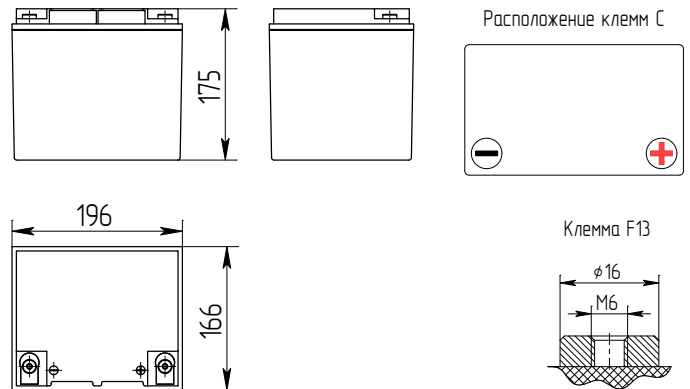


**Разрядные характеристики**

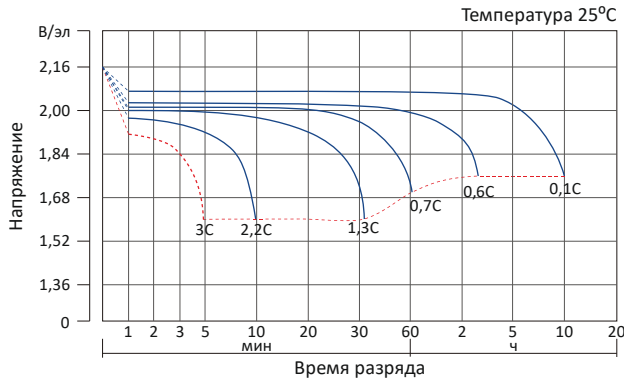


**Зарядные характеристики в буферном режиме**

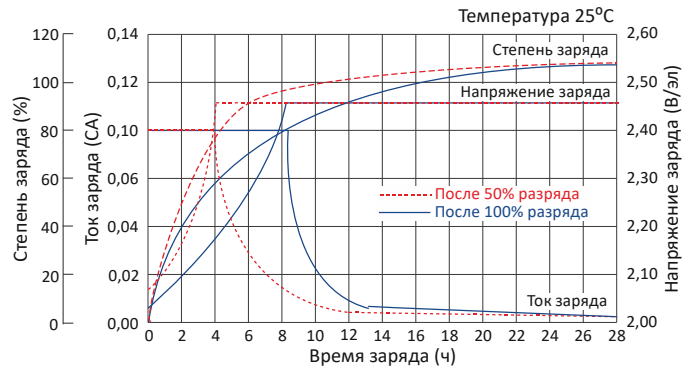


**Срок службы в циклическом режиме**

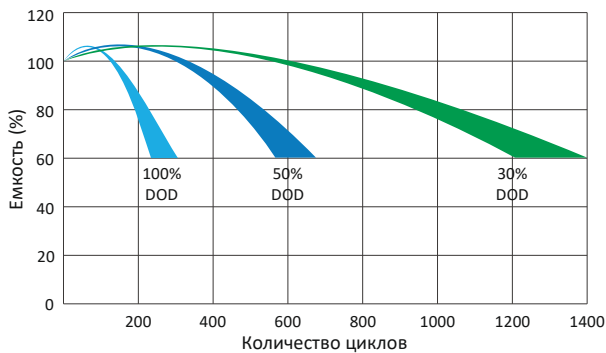


**Влияние температуры на емкость**

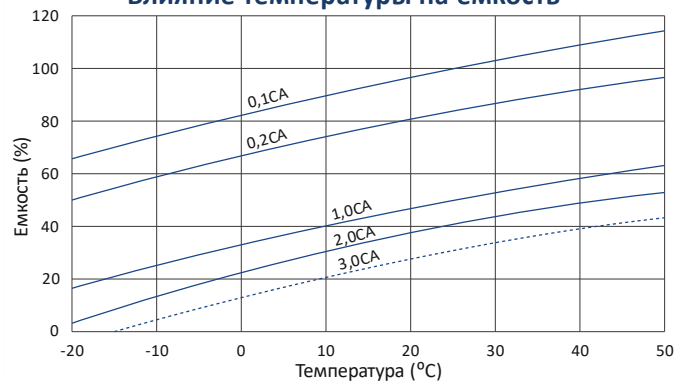


**Напряжение заряда в зависимости от температуры**

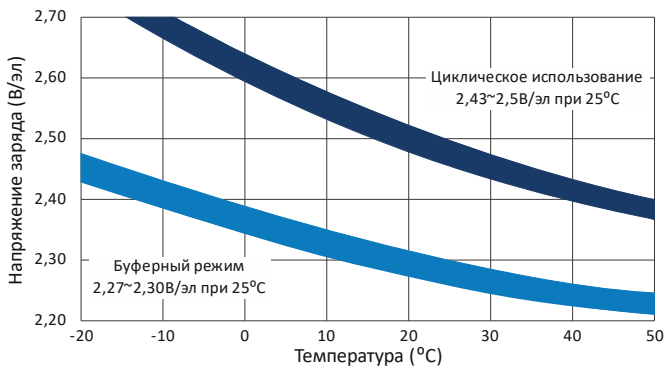

**Влияние температуры на срок службы**

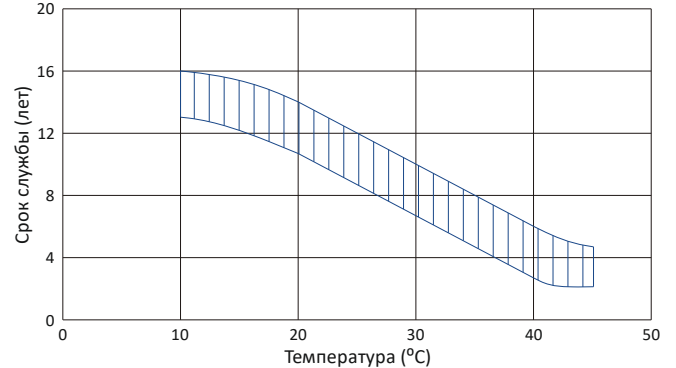

**Зависимость емкости от условий хранения**

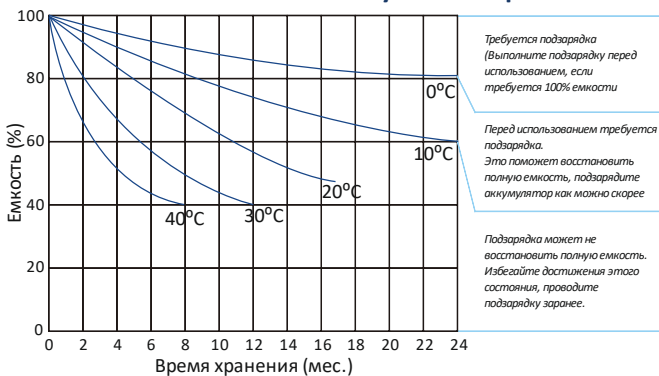

**Срок службы в буферном режиме**

